

A+52

ARCOM®

MORTIER by PNA



ملاط لاصق السيراميك

COLLE

CARREAUX

STANDARD BLANC

SOL / MUR الأرضيات الجدار

INTERIEUR EXTERIEUR الداخلية و الخارجية

UNITÉ DE FABRICATION

Zone Industrielle Oued-El-Berdi
W - Bouira - Algérie

☎ 026 87 38 37
0555 03 75 99

✉ sarlpna@gmail.com

DIRECTION

Ibourrasen Oued Ghir
W - Béjaia - Algérie

☎ 0555 03 75 87
0770 81 40 38

contact@arcom-pna.com

SHOWROOM ALGER

houche el makhfi
boudouaou

☎ 0555 03 75 89
0770 81 40 06

Suivez nous sur facebook.com/arcom.mortier/



ARCOM A+52

ملاط لاصق السيراميك الأبيض

Description

Colle cimentaire à carrelage en céramique avec le temps ouvert allongé et à dérapage réduit.

Domaine d'application

- Le collage de tous les types de carreaux en céramique de taille moyenne et grande, de pierres naturelles, briques décoratives sur les enduits cimentaires, les chapes cimentaires et sur le béton.
- Le collage extérieur et intérieur des briques en verre et le jointoiment des mosaïques en verre.
- Les substrats doivent être entaillés ou apprêtée avec MORTIER COLLE ARCOM A+52 avant le collage des carreaux sur les carreaux de céramique existants.

Propriétés

- Haute adhésion pour tous les types de carreaux.
- Permet l'installation des carreaux de haut en bas.
- Temps ouvert allongé.
- Facile à talocher.

الوصف

ملاط اسمنتي الاساس للصق السيراميك, مميزة قليلة الانزلاق و قابل التطبيق لمدة طويلة مجالات الاستخدام

- يستخدم أفقيا و عموديا في لصق مواد الطلاء مثل سيراميك

- الأرضيات و الحوائط ذات الاحجام الصغيرة و المتوسطة الحجم و في لصق الحجر الطبيعي, الترافرتين, البلاط زخرفي, وفي المناطق رطبة مثل الحمامات, المطابخ, الأسطح الخرسانية, و المجصصة.

- الفسفيسائي بالزجاج - يمكن استخدامه كمادة لصق و حشوللفواصل عند طلاء الجدران الخارجية.

- انه مثالي في لصق الطوب الزجاجي.

- كما يمكن استخدامه عند تطبيقات اللاصاق في التبليط على البلاط القديم.

المواصفات

- له قوة لزوجة عالية.

- ملائم للتبليط عموديا, غير قابل للانزلاق.

- توفير في الوقت والعمل.

- تمشيته سهل.

CONSOMMATION
3 à 4
kg/m²

TEMPERATURES
D'UTILISATION

+30°C
+5°C

DOSAGE
D'EAU **4**
5L

DURÉE DE VIE
DU MELANGE

3h ENVIRON

STOCKAGE
À L'ABRI
DE L'HUMIDITÉ

اترك المزيج لفترة أطول قليلاً وتأكد من عدم إضافة الماء دون داع.


Laissez malaxer un peu plus longtemps et veillez à ne pas rajouter inutilement de l'eau

Conditionnement

- Sacs 25 kg en papier multiple

التعبئة والتغليف

- كيس ورق متعدد الطبقات 25 كغم.

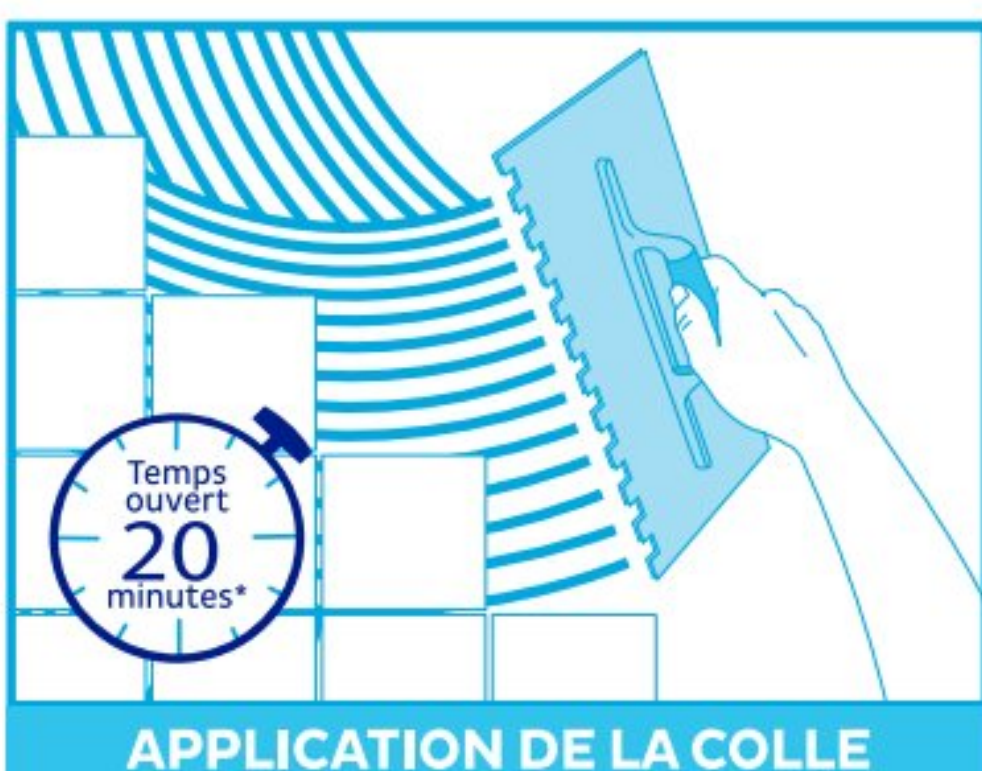

APPLICATION DE LA COLLE

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage. Pose en simple encollage pour des carreaux jusqu'à 20x20cm, en double encollage au delà.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 20 min environ* pour poser le carreau.



POSE DES CARREAUX

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche et exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert. Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Temps d'ajustement :

20 min environ*



NETTOYAGE / REMISE EN SERVICE

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Jointoiment :

après 24 h environ*

Ouverture à la marche :

après 24 h environ*



صنع في الجزائر
Produit en Algérie

POUR UNE BONNE PREPARATION DE MORTIER RESPECTER LES DOSES ET UTILISÉE UNE EAU PROPRE

UNITÉ DE FABRICATION

Zone Industrielle Oued-El-Berdi
W - Bouira - Algérie

026 87 38 37
0555 03 75 99

DIRECTION

Ibourrasen Oued Ghir
W - Béjaia - Algérie

0555 03 75 87
0770 81 40 38

SHOWROOM ALGER

houche el makhfi
boudouaou

0555 03 75 89
0770 81 40 06

contact@arcom-pna.com

sarlpna@gmail.com

Suivez nous sur
facebook.com/arcom.mortier/