

E+20
ENDUIT DE FINITION
EXTÉRIEUR-INTÉRIEUR

ARCOM[®]

MORTIER by PNA



**PLAQUE
DE PLATRE**
**CARREAU
DE PLATRE**
**BETON
CELLULAIRE**
**PLAQUE DE
CELLULOSE**

**✓ FINITION
FINE**

**✓ APPLICATION
& PONÇAGE
FACILES**

**عجين
لاندوي**

**ENDUIT
DE FINITION
EXTÉRIEUR-INTÉRIEUR**

ANTI-HUMIDITÉ ÉTANCHE

UNITÉ DE FABRICATION
Zone Industrielle Oued-El-Berdi
W - Bouira - Algérie

☎ 026 87 38 37
0555 03 75 99

✉ sarlpna@gmail.com

DIRECTION
Ibourrasen Oued Ghir
W - Béjaia - Algérie

☎ 0555 03 75 87
0770 81 40 38

contact@arcom-pna.com

SHOWROOM ALGER
houche el makhfi
boudouaou

☎ 0555 03 75 89
0770 81 40 06

Suivez nous sur facebook.com/arcom.mortier/



أركوم®

E+20

ENDUIT DE FINITION
EXTÉRIEUR-INTÉRIEUR

عجين لاندوي

أندوي فصاد عبارة عن أندوي للتغطية
يستعمل لإزالة العيوب على الواجهات.

صنع في الجزائر
Produit en Algérie

Description

Enduit fin de couleur blanche à base de ciment pour la préparation de la surface, formulé avec des liants spéciaux et des produits chimiques qui remédient aux défauts de surface sur les façades intérieures et extérieures.

Domaine d'application

- Utilisé comme matériau de couche primaire pour rendre

plates les surfaces en béton et minérales enduites, pour le garnissage des fissures de retrait, remédier aux irrégularités de surfaces formées par le nettoyage des parties écaillées des couches de peintures anciennes.

Propriétés

- Constitue une surface solide, sans farinage et lisse, donc contribue à l'aspect et à la solidité de la couche de finition.
- Grâce à sa résistance à l'eau et à l'humidité, il ne se ramollit pas lorsqu'il entre en contact avec l'eau, ne réduit pas l'adhérence de la couche de peinture et empêche les boursoufflures. Son application sur les façades extérieures donne des résultats extrêmement réussis.
- Ayant une adhérence et résistance par rapport au plâtre et aux matériaux à base de plâtre, il a une résistance élevée à la fissure.
- Réduit la consommation de la peinture.
- Sa capacité de bouchage étant très élevée, il rend une surface sans rugosité au maximum en 2 couches.
- Facile à appliquer.
- Ne farine pas trop lors du ponçage.
- N'empêche pas les murs de respirer.

Consommation : Jusqu'à 1 kg au m² pour une épaisseur de 1mm.

Conditionnement

Sacs de 20 kg en papier multi-plis.

الوصف

ملاط أبيض لتحضير الأسطح ذو أساس إسمنتي ، له تركيبة مجهزة بمواد رابطة خاصة و كيمياويات، يغطي عيوب السطح في الواجهات الخارجية و الداخلية.

مجالات الاستخدام

- يستخدم كمادة طبقة تحتية في تسوية و صقل الأسطح الخرسانية أو المعدنية، و في تغطية و تعديل شقوق و عيوب السطح الناشئة عن إزالة الأجزاء المتنفخة.

المواصفات


- يشكل سطحاً صلباً، بدون غبار و أملس .
- بفضل خاصيته المقاومة للماء و الرطوبة، لا يلين عن تلامسه مع الماء، و لا يسبب انتفاخ الدهان لأنه يتماسك جيداً مع طبقة الدهان، و يعطي نتائج ناجحة جداً في استخدامه على الواجهات الخارجية.
- له قوة متانة عالية أكثر من الجبس و المواد ذات أساس جبسي و لذلك له مقاومة عالية ضد التشقق.
- يقلل من استهلاك الدهان لأنه قليل الامتصاص.
- سهل جداً في التطبيق .

له قوة تغطية عالية جداً، حيث يجعل السطح مصقولاً في طبقتين كحد أعلى.

- لا ينتج عنه غبار كثير عند الصنفرة.
- يسمح بتنفس الحوائط.

الاستهلاك 1 كلغ / م².

التعبئة و التخليف
كيس كرافت 20 كغم.

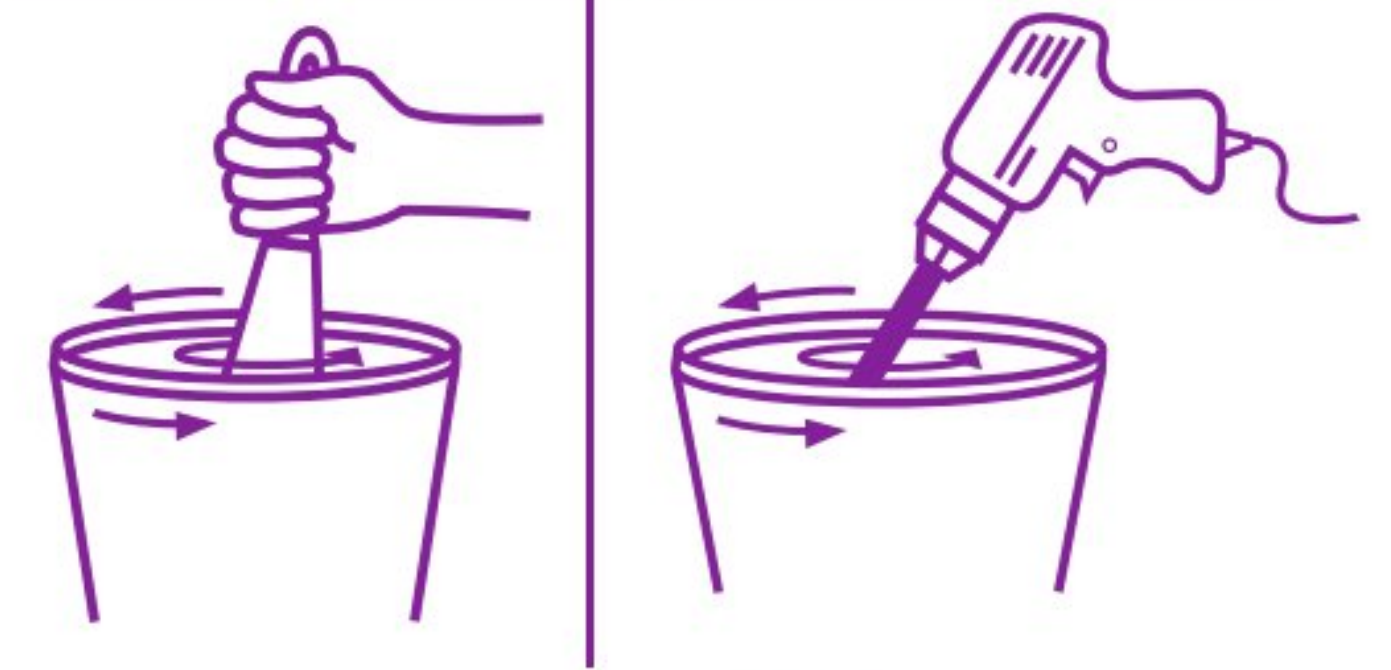

FINITION HAUTE QUALITÉ

POUR UNE BONNE PREPARATION DE MORTIER RESPECTER LES DOSES ET UTILISÉE UNE EAU PROPRE

UNITÉ DE FABRICATION

Zone Industrielle Oued-El-Berdi
W - Bouira - Algérie

026 87 38 37
0555 03 75 99

DIRECTION

Ibourrasen Oued Ghir
W - Béjaia - Algérie

0555 03 75 87
0770 81 40 38

SHOWROOM ALGER

houche el makhfi
boudouaou

0555 03 75 89
0770 81 40 06

contact@arcom-pna.com

sarlpna@gmail.com

Suivez nous sur
facebook.com/arcom.mortier/